

»» WisAIR
WIS 40 - 75
WIS 20 - 75 V



Oil free
compressors



Beneficios para el usuario

Los compresores exentos de aceite WIS 20-75V suministran aire comprimido de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones industriales. La continua inversión en el desarrollo de productos ha dado como fruto unos compresores económicos y ecológicos. La gama se fabrica basándose en tres pilares que la hace destacar.

Aire de calidad exento de aceite

- Excepcional aire limpio 100 % exento de aceite.
- El secador de aire integrado mejora la calidad del aire y protege su red contra la corrosión.

Eficiencia energética

- Máxima eficiencia de compresión gracias a las bajas temperaturas de la descarga de aire, a los perfiles de rotor optimizados y a la pérdida mínima por rodamiento.
- La tecnología inverter integrada asegura una combinación perfecta entre el suministro y la demanda de aire, eliminando las pérdidas de energía en descarga.
- Transmisión directa sin pérdidas.
- Controlador gráfico con pantalla a todo color con funciones inteligentes de ahorro de energético

Máxima fiabilidad

- Rodamientos hidrodinámicos sin rodamiento, lubricados con agua limpia y filtrada.
- Materiales duraderos para evitar cualquier riesgo de corrosión.
- Reducidas tensiones del rotor debido al proceso de **aranque** suave.

Compresores exentos de aceite

Las industrias como la farmacéutica, la alimentaria, la electrónica y la textil no pueden permitir la más mínima contaminación de aceite en sus procesos. Por tanto, es imprescindible que el aire comprimido esté 100 % libre de aceite. La Clase 0 representa los estándares más altos en pureza de aire según la certificación ISO 8573-1 (2010). Este es el único modo de garantizar un aire libre de aceites para los procesos más exigentes y, con ello, tener una tranquilidad asegurada:

Su fiabilidad sobresaliente y los bajos costes de mantenimiento y funcionamiento hacen de los compresores exentos de aceite una buena inversión.

Instalación de vanguardia

- ◆ Costes de instalación reducidos:
 - ✓ Sin costes en el mantenimiento del filtro.
 - ✓ Sin caída de presión.
 - ✓ Sin tratamiento de condensado.
 - ✓ Sin contaminación.
- ◆ Nivel de sonoro reducido incluso con instalaciones múltiples.
- ◆ Dimensiones reducidas respecto de la instalación convencional.
- ◆ Único punto de control central para múltiples unidades con secuenciador integrado o controlador instalado en la pared.



class ^{ZERO}
ISO 8573-1

»»» Un conjunto compacto, múltiples beneficios

Eche un vistazo a estas innovadoras características de la gama WIS 20-75 V y vea cómo ofrecen la máxima eficiencia, una excelente calidad del aire y unos reducidos niveles sonoros.



Inversor integrado

- Control de zona óptimo para reducir el coste de energía.
- Flujo forzado del aire de refrigeración sobre los componentes electrónicos y arranque suave para garantizar una vida útil más prolongada.
- Ahorros potenciales de más del 30 %.

Sistema de transmisión directa

- Motor de inducción IP55 acoplado directamente al elemento de compresión..
- Sin pérdidas a largo plazo.
- Transmisión directa para una eficiencia óptima.
- Flexible para cubrir las necesidades de presión/ caudal.

Elemento de diseño propio

- Perfil altamente eficiente.
- Piezas resistentes a la corrosión.
- Rodamientos hidrodinámicos.

Secador integrado

- Integrado en la carrocería para reducir las dimensiones así como los costes de instalación y mantenimiento.
- Diseñado para garantizar un punto de rocío a presión constante de +3 °C.
- Todas las funciones de control/indicadores en un mismo punto.



Carrocería insonorizada

Permite su instalación en la mayoría de los entornos de trabajo, sin necesidad de una sala de compresores independiente.

Ventilador radial y sistema de refrigeración

- La turbina de refrigeración está instalada en un armario insonorizado de fácil acceso.
- Refrigeradores sobredimensionados para mejorar la capacidad de refrigeración.
- Al mantener una alta capacidad de refrigeración, la turbina radial de refrigeración reduce el consumo de energía.



»»» Cuando la tecnología y la ecología unen sus fuerzas

La gama de WIS 20-75V combina los beneficios de usuario y las características del compresor más importantes. ¡Todo integrado en un único concepto!

»»» Rendimiento óptimo

- Presión nominal hasta 13 bar.
- Caudal de:
 - 306 a 504 m³/h.
 - 85 a 140 l/s.
 - 180 a 296 cfm.
- Ventilador radial (solo versiones refrigeradas por aire) y armario insonorizado para un excelente rendimiento en la refrigeración y la reducción del ruido.

»»» Calidad superior

- Aire de calidad certificado por ISO 8573-1 como Clase 0*.
- Secador integrado que garantiza un PRP < 3°C.
- Materiales a prueba de corrosión: carcasa de los rotores de bronce-aluminio, eje del rotor, tuberías y depósito separador de acero inoxidable.
- Arranque suave con tecnología de velocidad variable.
- Tuberías limpias.

»»» Excepcional rendimiento

- La excelente compresión isotérmica permite un gran ahorro.
- La tecnología de velocidad variable proporciona un ahorro de energía de hasta el 35 %.
- La banda de presión limitada da como resultado una presión de la red global reducida (1 bar de presión extra = 7 % energía).
- Controlador gráfico de 3,5" a todo color con visualización web y ciclo de ahorro inteligente.
- Rodamientos sin rozamientos del elemento de compresión.
- Transmisión directa para reducir las pérdidas de energía.
- Secador integrado para reducir la caída de presión aguas abajo.



»»» Clase 0*: elimina cualquier riesgo

La clase 0 representa la mejor calidad de aire posible. Los compresores WisAIR son clase cero certificado, de conformidad con las especificaciones de la norma ISO 8573-1 clase 0 Ed.3 2010, para cumplir con las necesidades de los clientes más exigentes.


La contaminación incluso por cantidades pequeñas de aceite puede causar costosos periodos de inactividad y deterioro del producto, lo que provoca la retirada de productos y la pérdida de prestigio.

CLASE*

Concentración total de aceite (aerosol, líquido, vapor) mg/m³

CLASE*	Concentración total de aceite (aerosol, líquido, vapor) mg/m ³
0	Según lo especificado por el usuario o proveedor del equipo y más estricto que la clase 1
1	≤ 0,01
2	≤ 0,1
3	≤ 1
4	≤ 5

»»» Ahorro con el elemento de compresión exento de aceite

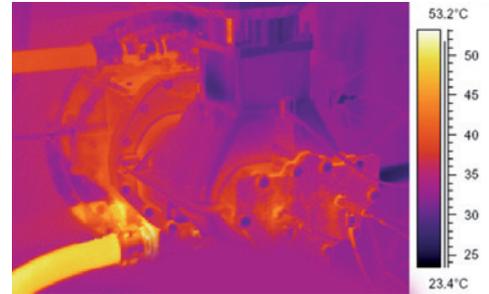

Aumento de temperatura limitada de solo 25 °C dentro del compresor

Compresión adiabática Todo el calor de compresión se transfiere al aire comprimido (~ tecnología de tornillo seco)

Compresión isotérmica: Temperatura constante en la cámara de compresión (~ tecnología WIS)

La gama WIS 20 - 75 V ofrece una compresión casi isotérmica.

La excelente refrigeración del elemento de compresión permite obtener más aire comprimido con un menor consumo de energía.



»»» Ahorros gracias al controlador

- Comunicación y registro inmediato de la presión limitan la banda de presión y reducen la presión media de la red.
- Los ciclos de ahorro integrados limitan el consumo de energía y optimizan la calidad del aire.
- Secuenciador integrado para unos 4 a 6 compresores, lo que limita el consumo de energía y compensa las horas de funcionamiento.
- Funcionamiento con **banda presión** doble.



»»» Ahorro con la tecnología inverter

Los costes de energía representan alrededor del 70% del coste operativo total de un compresor durante un período de 5 años. Por eso, la reducción del coste operativo con una solución de aire comprimido es un objetivo primordial. El compresor de tornillo exento de aceite WisAIR puede reducir la factura energética del compresor hasta en un 30 %.

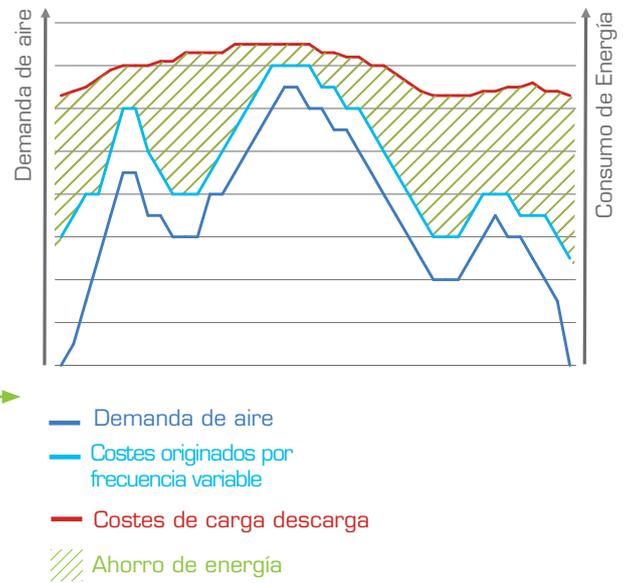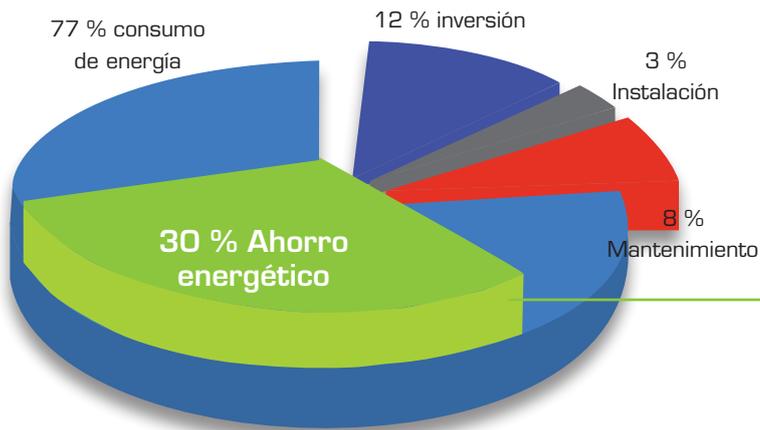

»»» Opciones para optimizar sus operaciones

Una amplia gama de opciones le permite obtener el máximo rendimiento de su compresor WIS 20-75 V.

Opciones generales

- Bomba booster
- Entrada embridada
- Pernos de anclaje
- Adaptador para red IT

Protección

- Válvula de cierre de agua
- Interruptor general de alimentación eléctrica

Tratamiento del aire

- Derivación del secador para una producción imbatible

Si desea más información sobre la forma en que nuestras opciones pueden optimizar sus operaciones, póngase en contacto con su representante local.



»»» Especificaciones técnicas

VERSIÓN CON VELOCIDAD FIJA	Presión máx. de trabajo	Presión de trabajo de referencia	Aire libre suministrado			Potencia del motor		Nivel sonoro	Volumen de aire de refrigeración	Peso		Diámetro de la salida de aire comprimido
	bar		m³/h	l/s	cfm	kW	hp	dB(A)		std (kg)	T (kg)	
WIS 40	7,5	7	306	84,9	180,1	30	40	68	11520	1226	1320	1 1/2
	10	9,5	246	69,3	144,8	30	40	68				
	13	12,5	192	53,0	113,0	30	40	68				
WIS 50	7,5	7	366	1,2	215,4	37	50	69	11880	1298	1395	
	10	9,5	312	86,4	183,6	37	50	69				
	13	12,5	252	69,2	148,3	37	50	69				
WIS 60	7,5	7	438	121,4	257,8	45	60	71	15840	1321	1416	1 1/2
	10	9,5	354	98,1	208,4	45	60	71				
	13	12,5	294	82,2	173,0	45	60	71				
WIS 75	7,5	7	504	139,1	296,6	55	75	72	16200	1378	1497	
	10	9,5	426	118,1	250,7	55	75	72				
	13	12,5	354	98,4	208,4	55	75	72				

VERSIÓN INVERTER	Presión máx. de trabajo	Presión de trabajo de referencia	Aire libre suministrado			Potencia del motor		Noise level	Volumen de aire de refrigeración	Peso		Diámetro de la salida de aire comprimido
Modelo	bar		m³/h	l/s	cfm	kW	hp	dB(A)		std (kg)	T (kg)	
WIS 20V	13	7	78 - 168	22 - 47	47 - 100	15	20	67	1080	650	700	1
WIS 25V	13	7	78 - 192	22 - 54	47 - 114	18	25	69	1440	650	700	
WIS 30V	13	7	78 - 240	22 - 66	47 - 140	22	30	70	10080	740	800	
WIS 40V	13	7	78 - 300	22 - 83	47 - 176	30	40	72	10040	740	810	
WIS 50V	13	7	150 - 372	42 - 104	89 - 220	37	50	69	11880	1195	1306	1 1/2
WIS 75V	13	7	150 - 556	42 - 155	90 - 328	55	75	72	16200	1195	1314	

»»» Dimensiones

VERSIÓN CON VELOCIDAD FIJA	Longitud estándar mm	Anchura mm	Altura mm
WIS 40	2435	965	1840
WIS 50			
WIS 60			
WIS 75			

VERSIÓN INVERTER	Longitud estándar mm	Anchura mm	Altura mm
WIS 20V	1976	974	1500
WIS 25V			
WIS 30V			
WIS 40V			
WIS 50V	2435	965	1840
WIS 75V			



WisAIR
Compresores exentos
de aceite

WIS 40 - 75
WIS 20 - 75 V

 il free
compressors



- Un producto de alta calidad que le ofrece **tecnología en la que puede confiar**.
- Nuestros productos son **fáciles de usar** y garantizan una alta **fiabilidad**.
- La cercanía de los distribuidores le garantiza tanto la **disponibilidad** de los productos como el servicio de asistencia técnica.
- Elegir nuestros productos de alto rendimiento implica una **alianza** que impulsará su negocio.
- Salvaguardar la productividad a largo plazo a través de un óptimo **mantenimiento** y el uso de **piezas originales**.



Cuidado. Confianza. Eficiencia.

Cuidado.

Un servicio profesional realizado por personas cualificadas, utilizando piezas originales de alta calidad garantiza el cuidado del equipo.

Confianza.

La confianza se gana cumpliendo nuestras promesas: un rendimiento ininterrumpido y fiable junto con una larga vida útil del equipo.

Eficiencia.

Un mantenimiento regular garantiza la eficiencia del equipo. La eficiencia en la organización, el servicio y las piezas originales marcan la diferencia.

Póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

6999120320



www.oilfreecompressors.eu