


GAMA RTA

COMPRESOR DE VELOCIDAD FIJA

- › De 5,5 a 20 CV (4 a 15 kw)
- › Prestaciones superiores. Elemento C55
- › Control total del equipo mediante tarjeta ES3000
- › Máxima durabilidad y bajísimo nivel sonoro

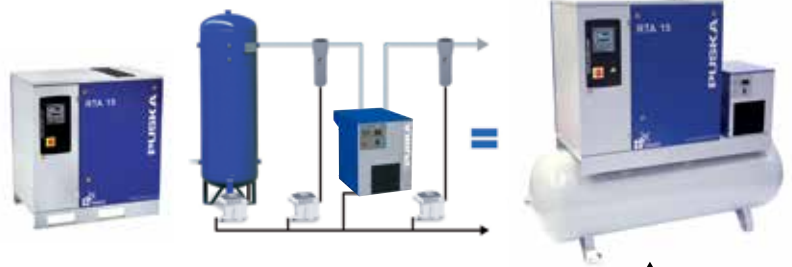

Ready RTA 20 - 500 S

Base RTA															
Código	Modelo	Elemento	L	bar	HP	KW	l/min	dB	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€	
4152 0072 95	RTA5.5/8 G2	C55	-	8	5,5	4	600	60	400/3/50	650	1000	1045	195	7.200	
4152 0072 96	RTA5.5/10 G2	C55	-	10	5,5	4	485	60	400/3/50	650	1000	1045	195	7.200	
4152 0072 97	RTA7.5/8 G2	C55	-	8	7,5	5,5	790	64	400/3/50	650	1000	1045	210	7.700	
4152 0072 98	RTA7.5/10 G2	C55	-	10	7,5	5,5	630	64	400/3/50	650	1000	1045	210	7.700	
4152 0072 99	RTA10/8 G2	C55	-	8	10	7,5	1120	64	400/3/50	650	1000	1045	215	8.100	
4152 0073 00	RTA10/10 G2	C55	-	10	10	7,5	1000	64	400/3/50	650	1000	1045	215	8.100	
4152 0073 01	RTA10/13 G2	C55	-	13	10	7,5	790	64	400/3/50	650	1000	1045	215	8.100	
4152 0073 02	RTA15/8 G2	C55	-	8	15	11	1620	63	400/3/50	650	1000	1045	235	8.600	
4152 0073 03	RTA15/10 G2	C55	-	10	15	11	1400	63	400/3/50	650	1000	1045	235	8.600	
4152 0073 04	RTA15/13 G2	C55	-	13	15	11	1210	63	400/3/50	650	1000	1045	235	8.600	
4152 0073 05	RTA20/8 G2	C55	-	8	20	15	2000	65	400/3/50	650	1000	1045	260	9.200	
4152 0073 06	RTA20/10 G2	C55	-	10	20	15	1790	65	400/3/50	650	1000	1045	260	9.200	
4152 0073 07	RTA20/13 G2	C55	-	13	20	15	1470	65	400/3/50	650	1000	1045	260	9.200	

ROTANK sobre Depósito															
Código	Modelo	Elemento	L	bar	HP	KW	l/min	dB	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€	
4152 0073 60	ROTANK7.5/8 500 G2	C55	500	8	7,5	5,5	790	64	400/3/50	655	1935	1680	365	9.000	
4152 0073 61	ROTANK7.5/10 500 G2	C55	500	10	7,5	5,5	630	64	400/3/50	655	1935	1680	365	9.000	
4152 0073 62	ROTANK10/8 500 G2	C55	500	8	10	7,5	1120	64	400/3/50	655	1935	1680	375	9.400	
4152 0073 63	ROTANK10/10 500 G2	C55	500	10	10	7,5	1000	64	400/3/50	655	1935	1680	375	9.400	
4152 0073 64	ROTANK10/13 500 G2	C55	500	13	10	7,5	790	64	400/3/50	655	1935	1680	375	9.400	
4152 0073 65	ROTANK15/8 500 G2	C55	500	8	15	11	1620	63	400/3/50	655	1935	1680	395	9.900	
4152 0073 66	ROTANK15/10 500 G2	C55	500	10	15	11	1400	63	400/3/50	655	1935	1680	395	9.900	
4152 0073 67	ROTANK15/13 500 G2	C55	500	13	15	11	1210	63	400/3/50	655	1935	1680	395	9.900	
4152 0073 68	ROTANK20/8 500 G2	C55	500	8	20	15	2000	65	400/3/50	655	1935	1680	420	10.450	
4152 0073 69	ROTANK20/10 500 G2	C55	500	10	20	15	1790	65	400/3/50	655	1935	1680	420	10.450	
4152 0073 70	ROTANK20/13 500 G2	C55	500	13	20	15	1470	65	400/3/50	655	1935	1680	420	10.450	

READY con Depósito + Secador + 2 Filtros															
Código	Modelo	Elemento	L	bar	HP	KW	l/min	dB	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€	
4152 0073 31	READY RTA7.5/8 500 G2	C55	500	8	7,5	5,5	790	64	400/3/50	655	1935	1680	400	10.750	
4152 0073 32	READY RTA7.5/10 500 G2	C55	500	10	7,5	5,5	630	64	400/3/50	655	1935	1680	400	10.750	
4152 0073 33	READY RTA10/8 500 G2	C55	500	8	10	7,5	1120	64	400/3/50	655	1935	1680	410	11.250	
4152 0073 34	READY RTA10/10 500 G2	C55	500	10	10	7,5	1000	64	400/3/50	655	1935	1680	410	11.250	
4152 0073 35	READY RTA10/13 500 G2	C55	500	13	10	7,5	790	64	400/3/50	655	1935	1680	410	11.250	
4152 0073 36	READY RTA15/8 500 G2	C55	500	8	15	11	1620	63	400/3/50	655	1935	1680	430	11.950	
4152 0073 37	READY RTA15/10 500 G2	C55	500	10	15	11	1400	63	400/3/50	655	1935	1680	430	11.950	
4152 0073 38	READY RTA15/13 500 G2	C55	500	13	15	11	1210	63	400/3/50	655	1935	1680	430	11.950	
4152 0073 39	READY RTA20/8 500 G2	C55	500	8	20	15	2000	65	400/3/50	655	1935	1680	455	12.850	
4152 0073 40	READY RTA20/10 500 G2	C55	500	10	20	15	1790	65	400/3/50	655	1935	1680	455	12.850	
4152 0073 41	READY RTA20/13 500 G2	C55	500	13	20	15	1470	65	400/3/50	655	1935	1680	455	12.850	


Caudales según norma ISO 1217 apartado C y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2. Disponibles a 60 Hz y tensiones especiales.

GAMA RTA-D VF

COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIABLE

- › De 10 a 20 CV (7,5 a 15 kw)
- › **Transmisión Directa**, máxima eficiencia
- › **Velocidad Variable**, ahorre hasta un 35%
- › Nuevo elemento C55*
- › Control total del equipo mediante Tarjeta ES4000

35%
AHORRO
ENERGÉTICO

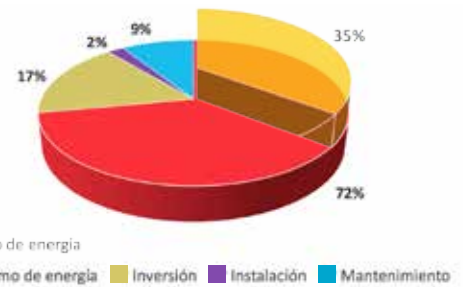

Costes de Explotación

Fácil mantenimiento y accesibilidad.
Comodidad del usuario. Fiabilidad y larga vida útil. Ahorro gracias a un rendimiento Eficiente. Y además con la calidad del **SERVICIO PUSKA**



Ready RTA D 20 – 500 VF

**EFICIENCIA
MÁXIMA**



RTA D 20 VF

Base RTA D VF

Código	Modelo	Elemento	L	bar	HP	KW	l/min	dB	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4152 0183 99	RTA D 10/13 VF	C55*	-	5,5-12,5	10	7,5	272-1258	62	400/3/50	655	995	1045	227	10.900
4152 0184 00	RTA D 15/13 VF	C55*	-	5,5-12,5	15	11	265-1862	64	400/3/50	655	995	1045	243	11.600
4152 0184 01	RTA D 20/13 VF	C55*	-	5,5-12,5	20	15	258-2287	65	400/3/50	655	995	1045	246	12.300

ROTANK D VF sobre Depósito

Código	Modelo	Elemento	L	bar	HP	KW	l/min	dB	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4152 0184 02	ROTANK D 10/13 270 VF	C55*	270	5,5-12,5	10	7,5	272-1258	62	400/3/50	655	1535	1535	319	12.600
4152 0184 05	ROTANK D 10/13 500 VF	C55*	500	5,5-12,5	10	7,5	272-1258	62	400/3/50	655	1935	1665	393	12.800
4152 0184 03	ROTANK D 15/13 270 VF	C55*	270	5,5-12,5	15	11	265-1862	64	400/3/50	655	1535	1535	335	13.200
4152 0184 06	ROTANK D 15/13 500 VF	C55*	500	5,5-12,5	15	11	265-1862	64	400/3/50	655	1935	1665	409	13.400
4152 0184 04	ROTANK D 20/13 270 VF	C55*	270	5,5-12,5	20	15	258-2287	65	400/3/50	655	1535	1535	338	14.000
4152 0184 07	ROTANK D 20/13 500 VF	C55*	500	5,5-12,5	20	15	258-2287	65	400/3/50	655	1935	1665	412	14.200

READY RTA D VF con Depósito + Secador

Código	Modelo	Elemento	L	bar	HP	KW	l/min	dB	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4152 0184 08	READY D 10/13 270 VF	C55*	270	5,5-12,5	10	7,5	272-1258	62	400/3/50	655	1535	1550	353	14.300
4152 0184 11	READY D 10/13 500 VF	C55*	500	5,5-12,5	10	7,5	272-1258	62	400/3/50	655	1935	1680	427	14.500
4152 0184 09	READY D 15/13 270 VF	C55*	270	5,5-12,5	15	11	265-1862	64	400/3/50	655	1535	1550	371	15.100
4152 0184 12	READY D 15/13 500 VF	C55*	500	5,5-12,5	15	11	265-1862	64	400/3/50	655	1935	1680	445	15.300
4152 0184 10	READY D 20/13 270 VF	C55*	270	5,5-12,5	20	15	258-2287	65	400/3/50	655	1535	1550	391	15.800
4152 0184 13	READY D 20/13 500 VF	C55*	500	5,5-12,5	20	15	258-2287	65	400/3/50	655	1935	1680	465	16.000