DISPONIBILIDAD · FACILIDAD DE SERVICIO · FIABILIDAD · SENCILLEZ · COLABORACIÓN

TECNOLOGÍA EN LA QUE PUEDE CONFIAR

# Resistente, sencillo e inteligente: aire comprimido de fiabilidad avanzada

## LOTAN 1,5 - 7,5 kW/2 - 10 CV

PUSKA®
AIRE COMPRIMIDO

PUSKA
AIRE COMPRIMIDO

# LOTAN: su mejor aliado en el taller

El Puska LOTAN combina un rendimiento y una comodidad inigualables entre los compresores de pistón de su clase. El LOTAN es fácil de usar y apenas produce ruidos, por lo que es su mejor aliado para realizar cualquier trabajo con aire comprimido en el taller. Con un rango de potencia de 2 a 10 CV y opciones flexibles para almacenamiento y tratamiento del aire, siempre encontrará un modelo LOTAN adecuado para sus necesidades.

### Ultrasilencioso

El diseño optimizado de la carrocería minimiza los niveles de ruido.

### Fácil de usar

Panel de control intuitivo con manómetro y contador de horas.

### Compacto

El diseño todo en uno reduce el espacio de instalación de la unidad.

### La solución integrada para la calidad del aire

Si necesita aire seco de alta calidad, la serie LOTAN está disponible con secador refrigerante integrado para una solución compacta todo en uno.

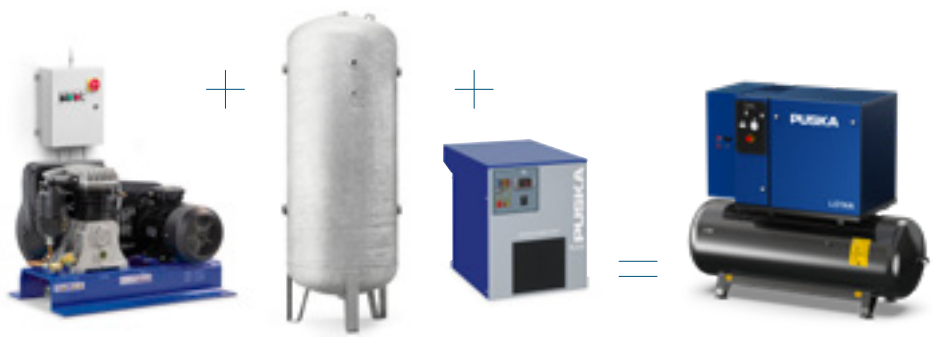

PUSKA
AIRE COMPRIMIDO

# Una máquina flexible

### Gran rendimiento

El LOTAN monta un gran cabezal en un chasis pequeño. El nuevo diseño del grupo motor-compresor ofrece un rendimiento, eficiencia y fiabilidad superiores. Un ventilador de refrigeración específico garantiza un funcionamiento impecable, incluso en condiciones de alta temperatura y polvo.

### Almacenamiento flexible

Para garantizar un suministro de aire estable, el LOTAN ofrece diversas opciones para almacenar el aire. Si el espacio es limitado, la unidad en formato bancada integra un recipiente de aire de 27 litros. Si necesita más almacenamiento, los modelos montados sobre depósito están disponibles con tamaños de 270 o 500 litros.

### Fiabilidad absoluta

Cuando hay trabajo por hacer, no se puede permitir que su compresor se averíe. El cabezal de pistón de alta eficiencia del LOTAN con una velocidad de rotación baja contribuye a una fiabilidad excepcional y una gran vida útil.

# El LOTAN adecuado para sus necesidades

### LOTAN 20/27 - LOTAN 30/27

**2-3 CV/1,5-2,2 kW**

- Funcionamiento ultrasilencioso para un mayor confort de trabajo en el taller.
- Fácil de usar y mantener.
- Depósito de aire de 27 litros integrado que garantiza un suministro de aire estable.
- Diseño de seguridad con espuma aislante antiincendios y protector de correa metálico.
- Perfecto para profesionales, talleres pequeños de motos, cambio de ruedas…

### LOTAN 30/100 II - LOTAN 5/500

**3-5,5 CV/2,2-4 kW**

- El nuevo cabezal NS31 garantiza un mayor rendimiento y fiabilidad.
- La carrocería se ha diseñado específicamente para reducir el ruido.
- Disponible en formato bancada o montado sobre depósito (270 y 500 litros).
- Diseño todo en uno con secador que reduce el espacio de instalación de la unidad.
- Perfecto para talleres de de mecánica, carpintería de madera, aluminio…

### LOTAN 60 - LOTAN 8/500

**5,5-10 CV/4-7,5 kW**

- Opciones de almacenamiento de aire flexibles con modelos de montaje en suelo y en depósito (270 y 500 litros).
- Sistema de refrigeración de alta resistencia con ventilador específico, para un funcionamiento fiable en cualquier condición.
- Se puede equipar con secador integrado para una solución de aire de calidad todo en uno.
- Perfecto para talleres de automoción, mecanizado, carpinterías…

PUSKA
AIRE COMPRIMIDO

Ultrasilencioso | Compacto | Fácil de usar | Depósito interno | Gran fiabilidad

# LOTAN 20/27 - LOTAN 30/27 2 - 3 CV

| Descripción | Potencia | | Presión | Cabezal | rpm cabezal | Aire aspirado | | Depósito | Ruido | Tensión | Dimensiones | Peso | Inicio | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CV | kW | bar | Tipo | Min$^{-1}$ | l/min | m$^3$/h | litros | Lp(4 m) | V / fase / Hz | L x A x H | kg | DOL/YD | Conexión |
| LOTAN 20/27 II | 2 | 1,5 | 10 | NS12S | 1075 | 255 | 15,3 | 27 | 61 | 230/1/50 | 797x457x845 | 86 | DOL | 1/4" G |
| LOTAN 20/27 III | 2 | 1,5 | 10 | NS12S | 1075 | 255 | 15,3 | 27 | 61 | 400/3/50 | 797x457x845 | 86 | DOL | 1/4" G |
| LOTAN 30/27 II | 3 | 2,2 | 10 | NS12S | 1350 | 320 | 19,2 | 27 | 62 | 230/1/50 | 797x457x845 | 87 | DOL | 1/4" G |
| LOTAN 30/27 III | 3 | 2,2 | 10 | NS12S | 1350 | 320 | 19,2 | 27 | 62 | 400/3/50 | 797x457x845 | 87 | DOL | 1/4" G |

Alto rendimiento | Ultrasilencioso | Almacenamiento flexible | Compacto | Gran fiabilidad

# LOTAN 30 - 40 - 50 3 - 4 - 5,5 CV

| Descripción | Potencia | | Presión | Cabezal | rpm cabezal | Aire aspirado | | Depósito | Ruido | Tensión | Dimensiones | Peso | Inicio | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CV | kW | bar | Tipo | Min$^{-1}$ | l/min | m$^3$/h | litros | Lp(4 m) | V / fase / Hz | L x A x H | kg | DOL/YD | Conexión |
| LOTAN 3/100 II | 3 | 2,2 | 10 | NS19S | 1050 | 393 | 23,6 | 100 | 65 | 230/1/50 | 1002x1227x580 | 123 | DOL | 1/2" G |
| LOTAN 3/100 III | 3 | 2,2 | 10 | NS19S | 1050 | 393 | 23,6 | 100 | 65 | 400/3/50 | 1002x1227x580 | 123 | DOL | 1/2" G |
| LOTAN 3/270s II | 3 | 2,2 | 10 | NS19S | 1050 | 393 | 23,6 | 270 | 65 | 230/1/50 | 1522x580x1242 | 167 | DOL | 1/2" G |
| LOTAN 3/270s III | 3 | 2,2 | 10 | NS19S | 1050 | 393 | 23,6 | 270 | 65 | 400/3/50 | 1522x580x1242 | 167 | DOL | 1/2" G |
| LOTAN 3/270 II | 3 | 2,2 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 26,6 | 270 | 65 | 230/1/50 | 1522x580x1242 | 175 | DOL | 1/2" G |
| LOTAN 3/270 III | 3 | 2,2 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 26,6 | 270 | 65 | 400/3/50 | 1522x580x1242 | 175 | DOL | 1/2" G |
| LOTAN 40 | 4 | 3 | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 33,2 | 0 | 69 | 400/3/50 | 750x580x710 | 112 | DOL | 3/4" G |
| LOTAN 4/270 | 4 | 3 | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 33,2 | 270 | 69 | 400/3/50 | 1522x580x1242 | 176 | DOL | 1/2" G |
| LOTAN 50 | 5,5 | 4 | 11 | NS31 | 1400 | 598 | 35,9 | 0 | 69 | 400/3/50 | 750x580x710 | 113 | DOL | 3/4" G |
| LOTAN 5/270 | 5,5 | 4 | 11 | NS31 | 1400 | 598 | 35,9 | 270 | 69 | 400/3/50 | 1522x580x1242 | 177 | DOL | 1/2" G |
| LOTAN 5/500 | 5,5 | 4 | 11 | NS31 | 1400 | 598 | 35,9 | 500 | 69 | 400/3/50 | 1937x600x1348 | 217 | DOL | 3/4" G |

PUSKA
AIRE COMPRIMIDO

**Alto rendimiento** | **Ultrasilencioso** | **Almacenamiento flexible** | **Compacto** | **Aire de calidad**

# LOTAN 60 - 80 - 100 5,5 - 7,5 - 10 CV

| Descripción | Potencia | | Presión | Cabezal | rpm cabezal | Aire aspirado | | Depósito | Ruido | Tensión | Dimensiones | Peso | Inicio | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CV | kW | bar | Tipo | Min$^{-1}$ | l/min | m$^3$/h | litros | Lp(4 m) | V / fase / Hz | L x A x H | kg | DOL/YD | Conexión |
| LOTAN 60 | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 0 | 65 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 153 | DOL | 3/4" G |
| LOTAN 60 A | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 0 | 65 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 157 | YD | 3/4" G |
| LOTAN 6/270 | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 270 | 65 | 400/3/50 | 1517x741x1487 | 220 | DOL | 1/2" G |
| LOTAN 6/270 A | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 270 | 65 | 400/3/50 | 1517x741x1487 | 224 | YD | 1/2" G |
| LOTAN 6/500 | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 500 | 65 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 253 | DOL | 3/4" G |
| LOTAN 6/500 A | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 500 | 65 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 257 | YD | 3/4" G |
| LOTAN 6/500 S | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 500 | 65 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 265 | DOL | 3/4" G |
| LOTAN 6/500 AS | 5,5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39,6 | 500 | 65 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 269 | YD | 3/4" G |
| LOTAN 80 | 7,5 | 5,5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45,0 | 0 | 68 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 229 | DOL | 3/4" G |
| LOTAN 80 A | 7,5 | 5,5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45,0 | 0 | 68 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 235 | YD | 3/4" G |
| LOTAN 8/500 | 7,5 | 5,5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45,0 | 500 | 68 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 355 | DOL | 3/4" G |
| LOTAN 8/500 A | 7,5 | 5,5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45,0 | 500 | 68 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 361 | YD | 3/4" G |
| LOTAN 8/500 S | 7,5 | 5,5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45,0 | 500 | 68 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 367 | DOL | 3/4" G |
| LOTAN 8/500 AS | 7,5 | 5,5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45,0 | 500 | 68 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 371 | YD | 3/4" G |
| LOTAN 100 | 10 | 7,5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61,2 | 0 | 66 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 248 | DOL | 3/4" G |
| LOTAN 100 A | 10 | 7,5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61,2 | 0 | 66 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 254 | YD | 3/4" G |
| LOTAN 10/500 | 10 | 7,5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61,2 | 500 | 66 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 393 | DOL | 3/4" G |
| LOTAN 10/500 A | 10 | 7,5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61,2 | 500 | 66 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 399 | YD | 3/4" G |
| LOTAN 10/500 S | 10 | 7,5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61,2 | 500 | 66 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 411 | DOL | 3/4" G |
| LOTAN 10/500 AS | 10 | 7,5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61,2 | 500 | 66 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 415 | YD | 3/4" G |

**A** = arranque estrella-triángulo **S** = secador integrado

# Póngase en contacto con su distribuidor local:

**www.puska.com**

6999420480

ORIGINAL PART

### CUIDADO

El cuidado es la base del servicio: un servicio profesional a cargo de personas capacitadas y con repuestos originales de alta calidad.

### CONFIANZA

La confianza se gana cumpliendo nuestras promesas de un rendimiento fiable y continuo y una larga vida útil del equipo.

### EFICIENCIA

Un mantenimiento periódico garantiza la eficiencia del equipo. La eficiencia de nuestra organización de servicio es lo que realmente marca la diferencia en el área de servicios y repuestos originales.

© 2020, Puska. Reservados todos los derechos. Todas las marcas, nombres de producto, nombres de compañías, marcas registradas y marcas de servicio aquí mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios. Nuestros productos se desarrollan y mejoran de forma continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho a modificar sus especificaciones sin previo aviso. Las imágenes no tienen valor contractual.

PUSKA®
AIRE COMPRIMIDO